


## Programmation de la télécommande

### 1) Ouverture totale

Dip 8 à ON



Appuyer 2 secondes sur le BP Radio


Appuyer sur la touche choisie pour l'ouverture totale (exemple touche 1)



Appuyer sur le BP RAD ou attendre 10 secondes pour sortir de la programmation

### 2) Ouverture partielle

Dip 8 à OFF



Appuyer 2 secondes sur le BP radio




Appuyer sur la touche choisie pour l'ouverture piétonne



Appuyer sur le BP RAD ou attendre 10 secondes pour sortir de la programmation.



## Apprentissage – ouverture totale

Mettre le portail à moitié ouvert

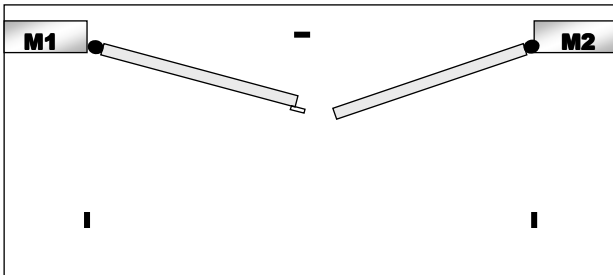






Appuyer sur la touche SET pendant 3 secondes, la LED jaune SET clignote

**Remarque : Vous avez 5 secondes pour passer à cette étape**





Appuyer sur la touche SET pour lancer la procédure, la LED jaune SET devient fixe

Le portail va alors faire les étapes suivantes:

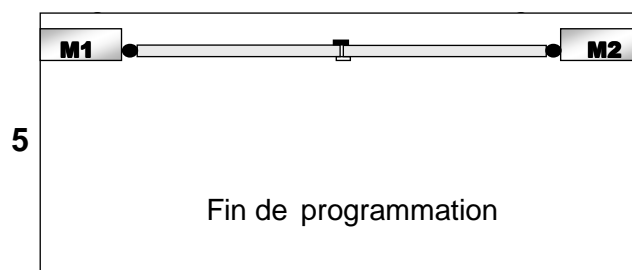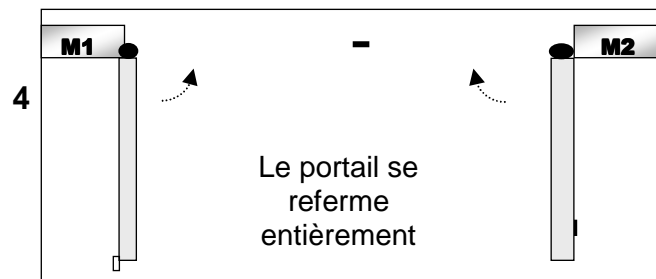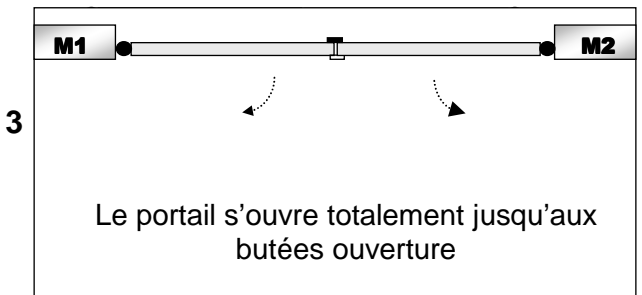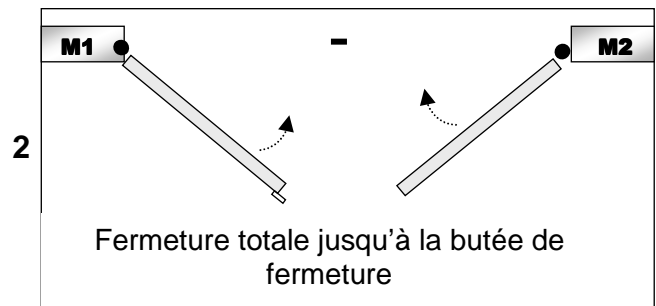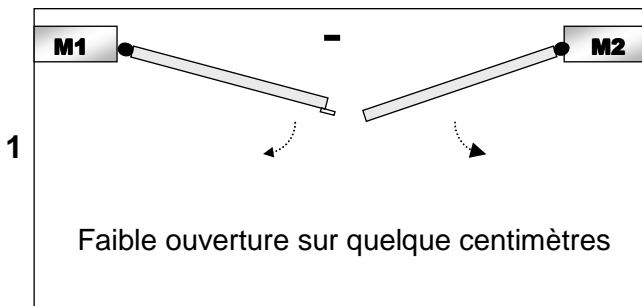


## Apprentissage de l'ouverture piétonne

Mettre le portail totalement fermé

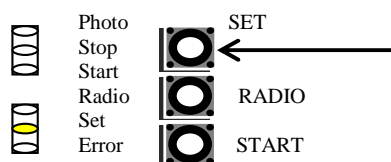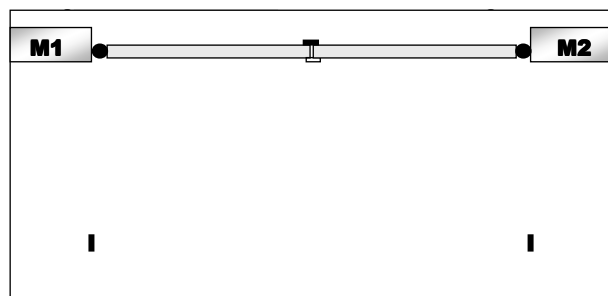


Appuyer sur la touche SET pendant 3 secondes, la LED Jaune SET clignote


**Remarque : vous avez 5 secondes pour passer à cette étape**

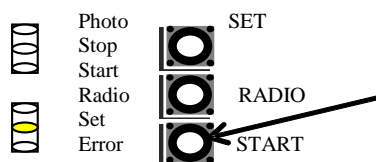


Appuyer sur la touche START pour lancer la procédure, la LED jaune SET devient fixe.

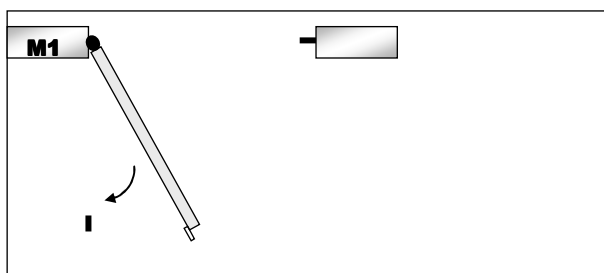

En appuyant sur la touche START dès le moteur arrive dans la position que vous désirez, le moteur s'arrête repart en fermeture totale sans avoir à toucher la moindre touche.

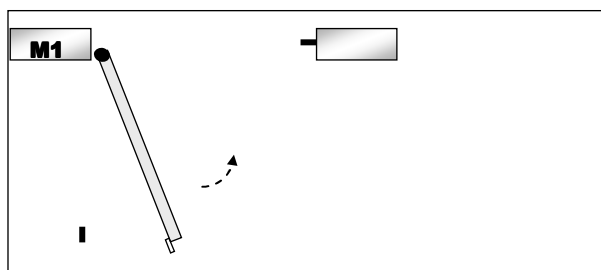

# PROGRAMMATION SIMPLIFIEE MODUS

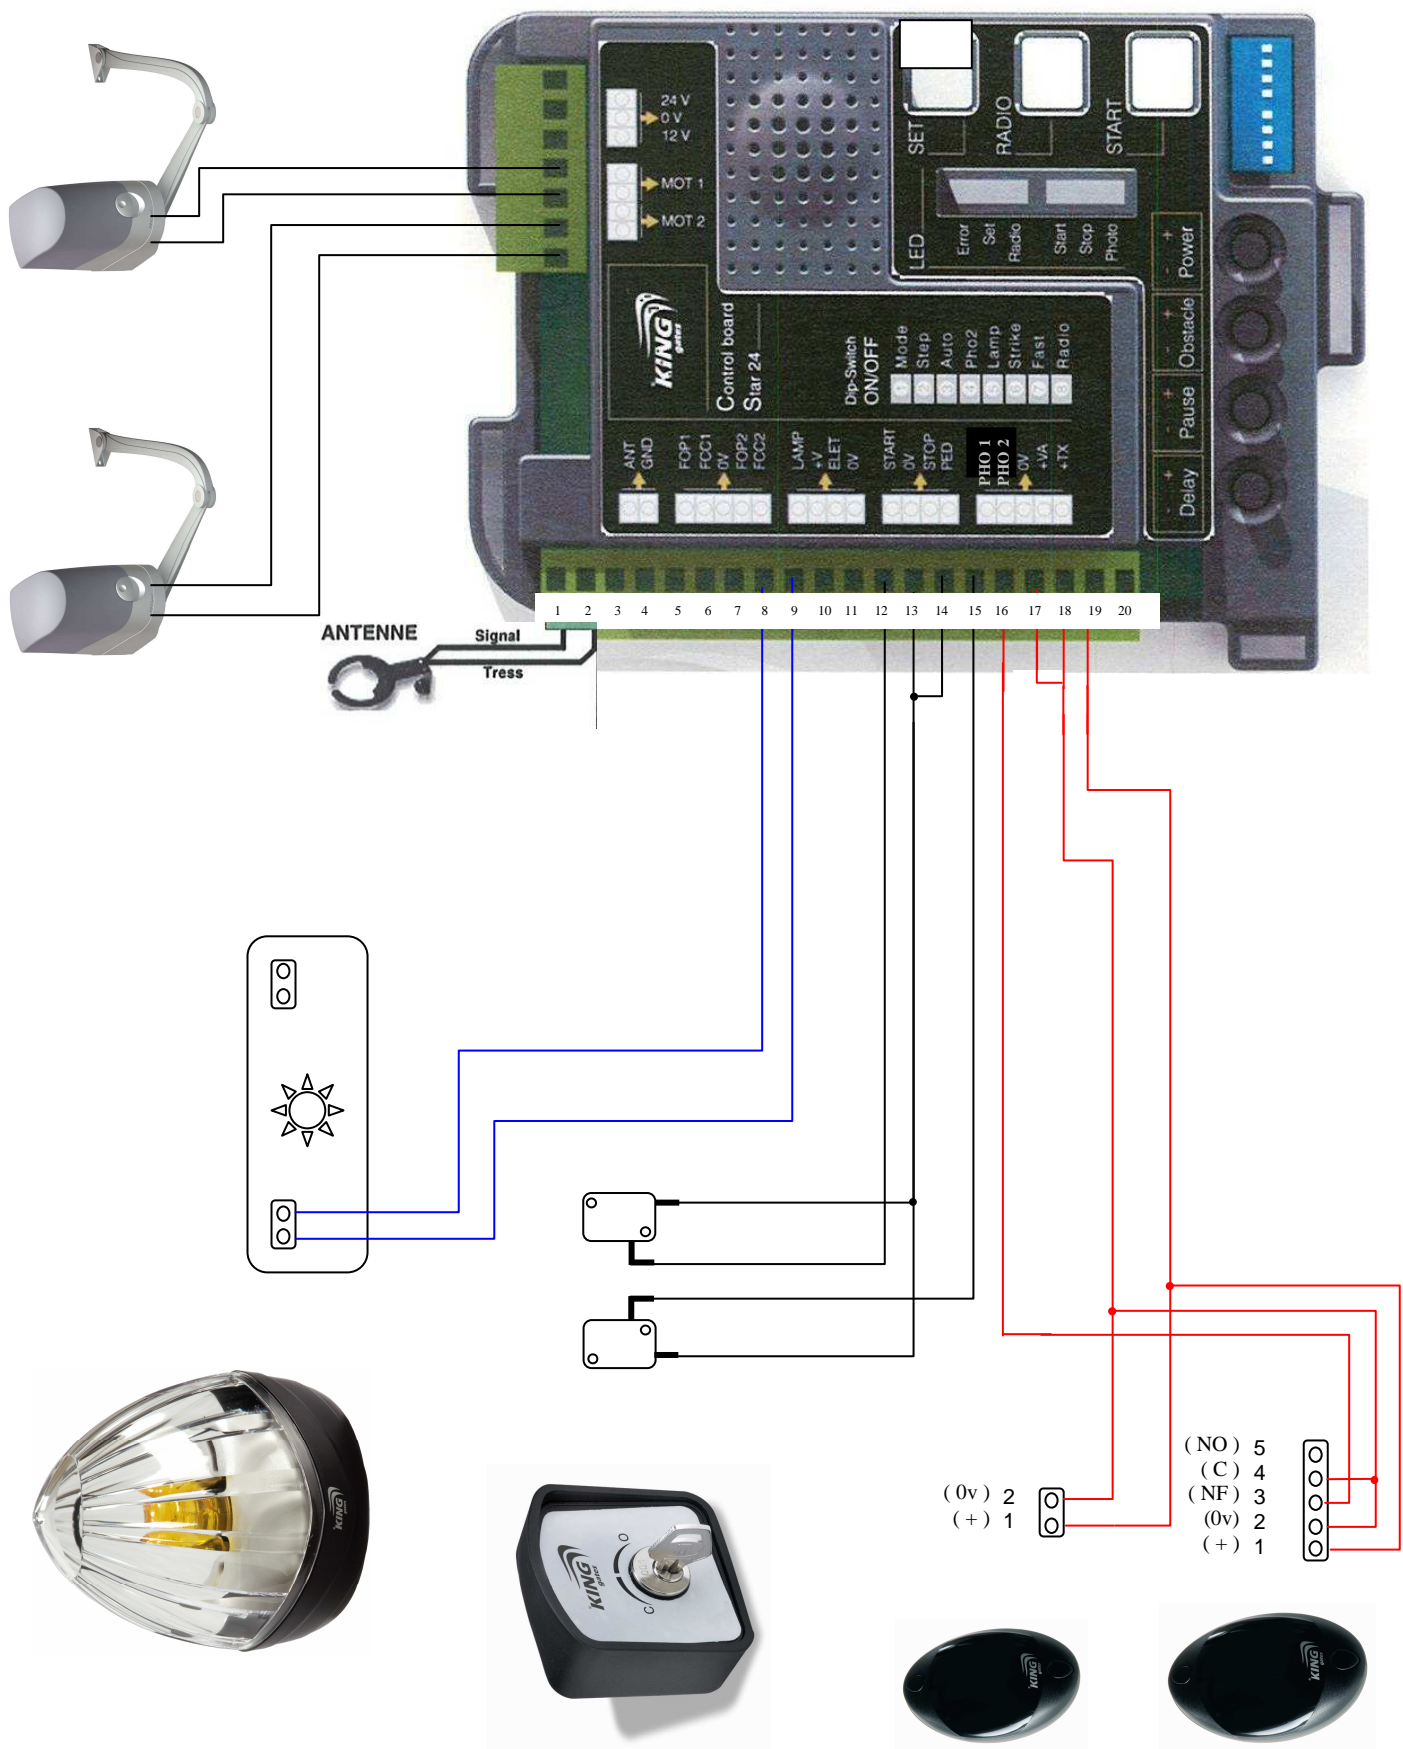

Attention de bien respecter la polarité des cellules 1+ et 2 commun